

REFERENCIA	DESCRIPCION
6011BAS	DUCHA CON LAVAOJOS
	ACCIONAMIENTO MANUAL

Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
 Alcachofa de ducha de diámetro 220 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm
 Lavaojos construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 250 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara
 Los rociadores tienen capuchones antipolvo automáticos.
 Posee paso calibrado regulador de presión y caudal .

Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.
 Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

76 Litros por minuto durante 15 minutos


CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
1,5 Bar y 5,0 Bar
medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

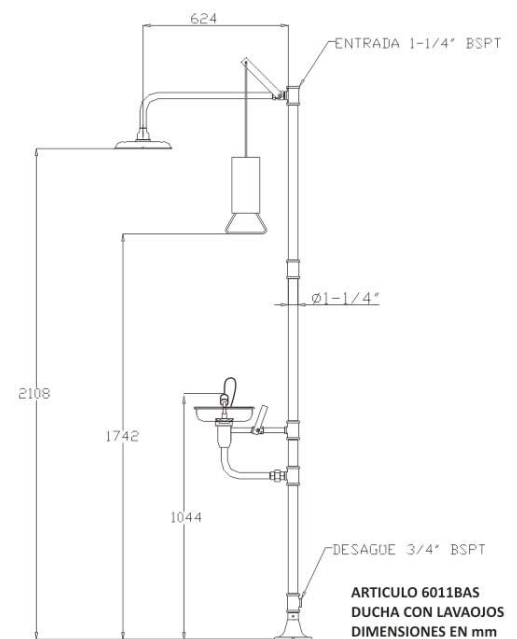

Rev. 01 DATE: 05/06/2016

