

REFERENCIA

6011BAS

DESCRIPCION


DUCHA CON LAVAOJOS

MODELO BASICO

Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
 Alcachofa de ducha de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm
 Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada. Lavajos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.
 Los rociadores tienen capuchones antipolvo automáticos.
 Posee paso calibrado regulador de presión y caudal .
 Accionamiento del lavajos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



PLANO DIMENSIONES EN mm

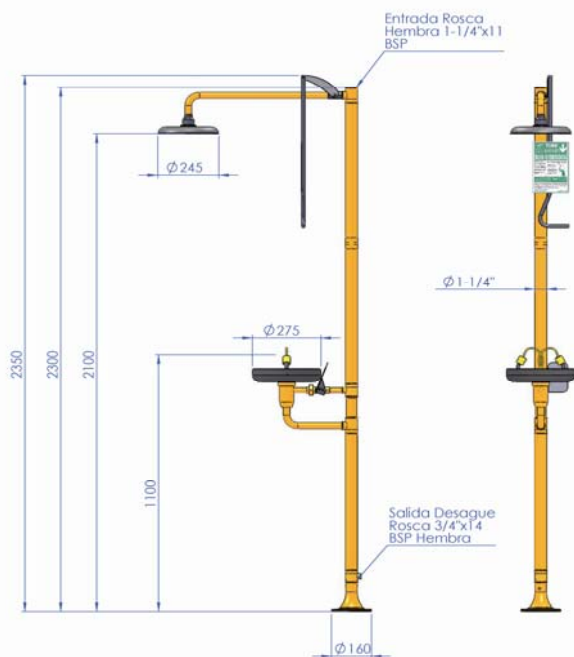

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
 (valores cumplidos por normativas)
 76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
 (valores cumplidos por normativas)
 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible) Switch Flow (ATEX disponible)
- Iluminación externa (ATEX disponible)
- Recogedor de Agua antiderrames

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.
 La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

Rev. 02 DATE: 20/12/2017



www.epitecnica.com