

REFERENCIA	DESCRIPCION
6011FPHT	DUCHA CON LAVAOJOS
	HEAT TRACING - RESISTENTE A LA CONGELACION

Estructura construida en tubo de acero inoxidable AISI 304L.
Alcachofa de ducha de diámetro 220 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm, con baffle aliviador .
Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 250 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso.
Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, mediante palanca manual de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso.

Posee recubrimiento aislante de polipropileno con espuma y cable calefactor con termostato.



Sistema Eléctrico: 220 V 50Hz - 80 W

CERTIFICADO CE




CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

Alimentación: 1-1/4" IPS
Sistema Eléctrico: 230 V/50Hz - 80 W
Peso: 43 kg.

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La presión de trabajo deberá estar entre
1,5 Bar y 5,0 Bar
medida en la entrada del equipo
La alimentación será con agua potable, siempre que
fuera posible, en caso contrario evitar aguas
contaminadas de procesos productivos

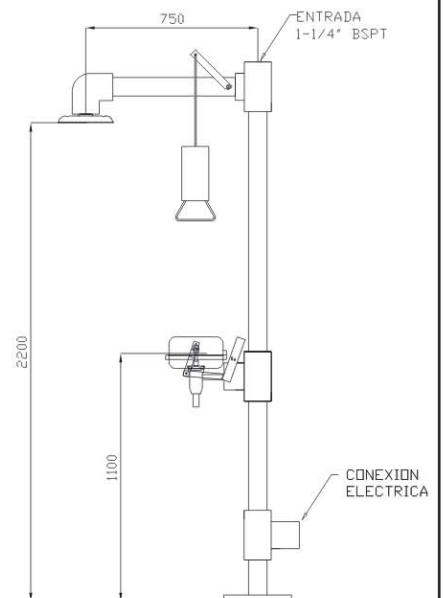

ARTICULO 6011FPHT
DUCHA CON LAVAOJOS
DIMENSIONES EN mm

Rev. 03 DATE: 01/05/2016

