

REFERENCIA

6030BAS

DESCRIPCION

LAVAOJOS

DE PARED

Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente y montado sobre soporte de aluminio fundido, todo revestido con pintura epoxi color amarillo.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 250 mm con rociadores de latón cromados que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara, incluye capuchones antipolvo

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO


CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)

11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
1,5 Bar y 5,0 Bar
medida en la entrada del equipo

La alimentación será con agua potable, siempre que
fuera posible, en caso contrario evitar aguas
contaminadas de procesos productivos

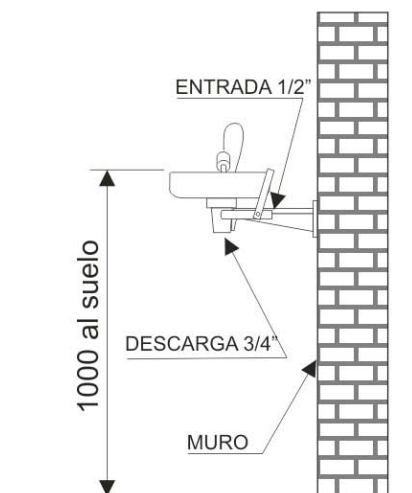

**ARTICULO 6030BAS
LAVAOJOS
DIMENSIONES EN mm**

