

REFERENCIA

**6050-R2D2**

DESCRIPCION

**LAVAOJOS CON DUCHA**

PORTATIL - 50 LITROS A PRESION

Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías. Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Características técnicas:

Material del depósito: acero inoxidable

Largo manguera: 1700 mm

Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual

Accionamiento de la ducha: por pistola de corte automático

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.



### ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIONAL: Abrigo térmico (Ref. 9011) para evitar el congelamiento del agua del Lavaojos

Potencia: 700 W

Voltaje: 230 V

Rango de temperaturas: 0°C a 40°C

Diferencial On/Off: 4°C

Cable eléctrico: 2,65 m

Apto uso -40°C

Clasificación: IP-65

Termostato regulable con LED on/off




Ref. 6050-R2D2AC



OPCIONAL: Suelo recogedor de agua con rampa de acceso construida en PVC

Ref. SR120 RECOGEDOR DE 120 Lts (1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP RAMPA DE ACCESO (1.290 x 800 x 150 mm)

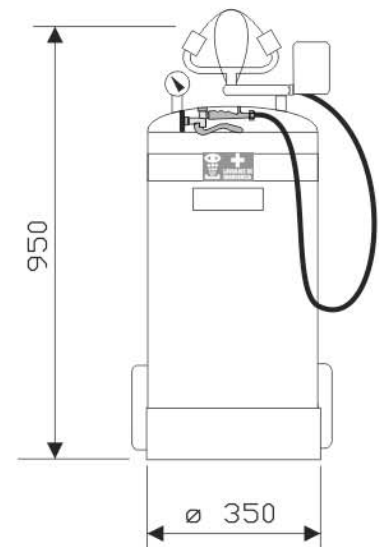

Ref. 6050-R2D2  
LAVAOJOS CON DUCHA  
PORTATIL (50 Lts)  
Dimensiones en mm

### CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 50 LITROS UTILES  
PROVEE AGUA POR MAS DE 15 MINUTOS

PRESION DE AIRE NECESARIA PARA LA CARGA :  
5 a 6 Bar



**epitécnica**<sup>®</sup>  
Protección Humana