

REFERENCIA

**6051-R2D2**

DESCRIPCION

**LAVAOJOS PORTATIL**

50 LITROS A PRESION

Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías. Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Características técnicas:

Material del deposito: acero inoxidable

Válvula: accionamiento rápido de acero inoxidable

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.



### ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIONAL: Abrigo térmico (Ref. 9011) para evitar el congelamiento del agua del Lavaojos

Potencia: 700 W

Voltaje: 230 V

Rango de temperaturas: 0°C a 40°C

Diferencial On/Off: 4°C

Cable eléctrico: 2,65 m


Apto uso -40°C

Clasificación: IP-65

Termostato regulable con LED on/off



Ref. 6051-R2D2AC

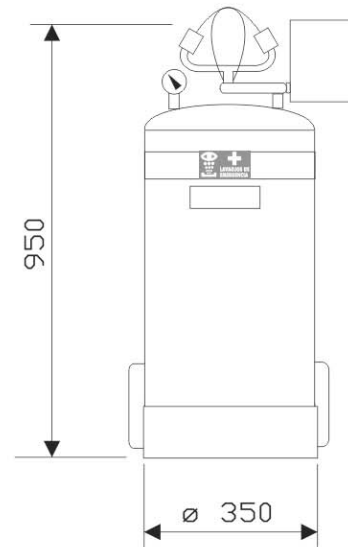

Ref. 6051-R2D2  
LAVAOJOS PORTATIL (50 Lts)  
Dimensiones en mm



OPCIONAL: Cubeto recogedor con rampa de acceso construida en PVC

Ref. SR120 RECOGEDOR DE 120 Lts  
(1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP RAMPA DE ACCESO  
(1.290 x 800 x 150 mm)

### CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 50 LITROS UTILES  
PROVEE AGUA POR MAS DE 15 MINUTOS

PRESION DE AIRE NECESARIA PARA LA CARGA :  
5 a 6 Bar



**epitécnica**<sup>®</sup>  
Protección Humana