

REFERENCIA

6051R2D2AC

DESCRIPCION

LAVAOJOS PORTATIL

50 LITROS A PRESION - ANTICONGELANTE

Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías. Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Características técnicas:

Material del deposito: acero inoxidable

Válvula: accionamiento rápido de acero inoxidable

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual con señal e instructivo incorporado.

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.




CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 50 LITROS UTILES
PROVEE AGUA POR MAS DE 15 MINUTOS

PRESION DE AIRE
NECESARIA PARA LA CARGA :
5 a 6 Bar

INCLUYE Abrigo térmico (Ref. 9011) para evitar el congelamiento del agua del Lavaojos
Potencia: 400 W
Voltaje: 230 V
Rango de temperaturas: 0°C a 40°C
Diferencial On/Off: 4°C
Cable eléctrico: 2,65 m
Apto uso -40°C
Clasificación: IP-65
Termostato regulable con LED on/off

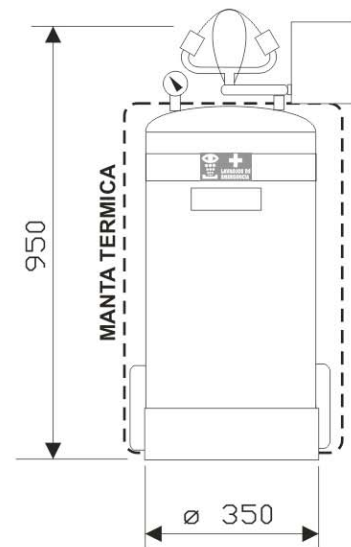

Ref. 6051-R2D2AC
LAVAOJOS PORTATIL
(50 Lts)
Dimensiones en mm

Rev. 01 DATE: 05/09/2015



epitécnica[®]
Protección Humana