

REFERENCIA

6100-R2D2

DESCRIPCION

LAVAOJOS CON DUCHA

PORTATIL - 100 LITROS A PRESION

Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías. Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Características técnicas:

Material del depósito: acero inoxidable

Largo manguera: 2000 mm

Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable.

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual

Accionamiento de la ducha: por pistola de corte automático

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6810) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.

-DISPONIBLE: Modelo DW12150R2D2 (150 litros)

-DISPONIBLE: Modelo DW12200R2D2 (200 litros)



ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIONAL: Abrigo térmico (Ref. 9011) para evitar el congelamiento del agua del Lavaojos

Potencia: 700 W

Voltaje: 230 V

Rango de temperaturas: 0°C a 40°C

Diferencial On/Off: 4°C

Cable eléctrico: 2,50 m


Apto uso -40°C

Clasificación: IP-65

Termostato regulable con LED on/off




Ref. 6100-R2D2AC

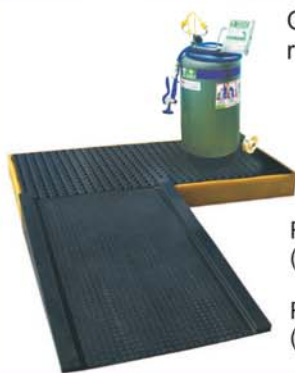

OPCIONAL: Cubeto recogedor con rampa de acceso construida en PVC

Ref. SR120 RECOGEDOR DE 120 Lts
(1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP RAMPA DE ACCESO
(1.290 x 800 x 150 mm)

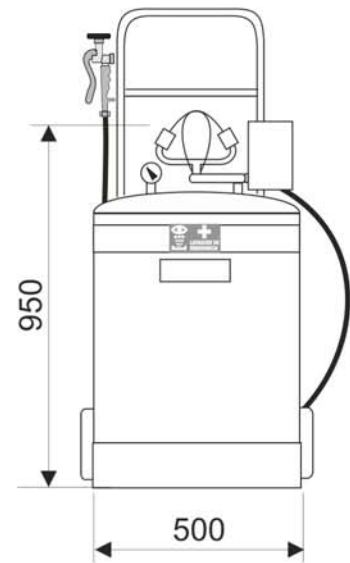

Ref. 6100-R2D2
LAVAOJOS CON DUCHA
PORTATIL (100 Lts)
Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 100 LITROS UTILES
PROVEE AGUA POR MAS DE 25 MINUTOS

PRESION DE AIRE NECESARIA PARA LA CARGA :
5 a 6 Bar



epitécnica[®]
Protección Humana