

REFERENCIA	DESCRIPCION
<b>7010/BAT/A</b>	<b>ARMARIO IGNIFUGO</b>
	CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1 apto para líquidos inflamables.  
Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente, con secuenciador de seguridad.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 50 mm de material aislante de alta densidad no toxico.  
Equipado con ventilas de cierre manual y automático por temperatura, bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza.  
Posee cerradura con llave de seguridad


Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente



## CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO A 50°C DE TEMPERATURA AMBIENTE
FABRICADOS EN CATEGORIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 Y 90 MINUTOS
PESO DEL ARMARIO VACIO 300 Kg
CAPACIDAD DE DISEÑO 200 Lts

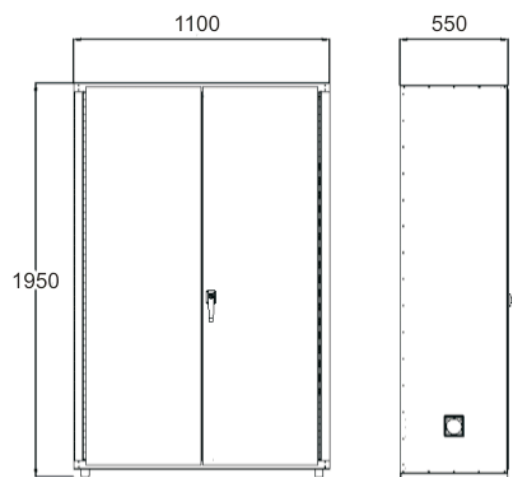

ARTICULO 7010/BAT/A  
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/06/2014

