

REFERENCIA	DESCRIPCION
<b>7010/BAT/M</b>	<b>ARMARIO IGNIFUGO</b>
	CIERRE DE PUERTAS MANUAL
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad de 2 puertas,  
fabricado según los requerimientos de norma din 12925  
apto para líquidos inflamables.

Construidos con doble pared de chapa  
y aislación de 50 mm de material aislante de alta  
densidad no toxico.  
Equipado con ventilas de cierre manual y automático  
por temperatura,  
3 estantes colectores y 1 bandeja inferior electrozincadas  
regulables de fácil limpieza, y cierre de puertas manual.  
Posee con cerradura con llave de seguridad

Pintado con pintura horneada color amarillo  
y bandejas electrocincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces  
a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente




**Novedad**  
Suplementos para Transporte con  
transpaleta.

Estos suplementos son opcionales  
y sirven para poder mover los  
armarios ignifugos en cualquier  
momento sin la necesidad de  
vaciarlos.  
Fáciles de colocar y no disminuyen  
la capacidad de los armarios.

## CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS MANUAL
FABRICADOS EN CATEGORIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 Y 90 MINUTOS
PESO DEL ARMARIO VACIO 300 Kg
CAPACIDAD DE DISEÑO 200 Lts
DIMENSIONES INTERIORES : ALTO : 1800 mm ANCHO : 1000 mm PROFUNDIDAD : 450 mm

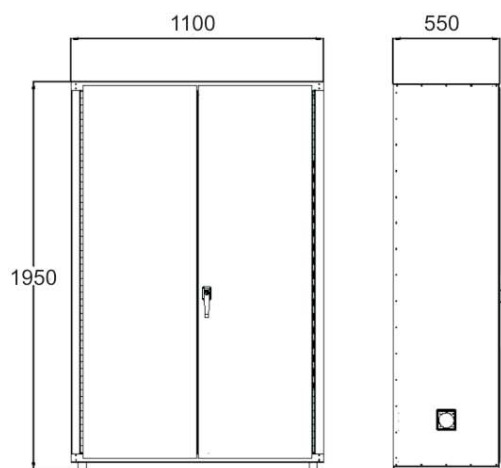

ARTICULO 7010/BAT/M  
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/06/2014

