

REFERENCIA	DESCRIPCION
7010/PLE/A	ARMARIO IGNIFUGO
	CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad de 2 puertas plegadizas fabricado según los requerimientos de norma UNE-EN-14470-1 apto para líquidos inflamables. Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente, con secuenciador de seguridad.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 50 mm de material aislante de alta densidad no tóxico, Equipado con ventilas de cierre manual y automático por temperatura, bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza, y cierre de puertas automático. Posee con cerradura con llave de seguridad


Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrozincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO
FABRICADOS EN CATEGORIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 Y 90 MINUTOS
PESO DEL ARMARIO VACIO 300 Kg
CAPACIDAD DE DISEÑO 200 Lts

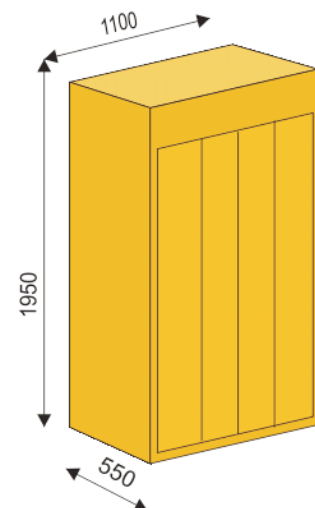

ARTICULO 7010/PLE/M
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/06/2014

