

REFERENCIA	DESCRIPCION
7030BATM	ARMARIO IGNIFUGO
	CIERRE DE PUERTAS MANUAL
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad de 2 puertas, fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1, apto para líquidos inflamables.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 50 mm de material aislante de alta densidad no tóxico. Equipado con ventilas de cierre manual y automático por temperatura, bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza. Posee cerradura con llave de seguridad

Pintado con pintura al horno color amarillo y bandejas electrozincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente




Novedad
Suplementos para Transporte con transpaleta.

Estos suplementos son opcionales y sirven para poder mover los armarios ignífugos en cualquier momento sin la necesidad de vaciarlos. Fáciles de colocar y no disminuyen la capacidad de los armarios.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS MANUAL
FABRICADO EN RESISTENCIAS AL FUEGO DE F-30 A F-90
PESO DEL ARMARIO VACÍO: 150 Kg
CAPACIDAD DE DISEÑO 100 Lts
DIMENSIONES INTERIORES : ALTO : 800 mm ANCHO : 1000 mm PROFUNDIDAD : 450 mm

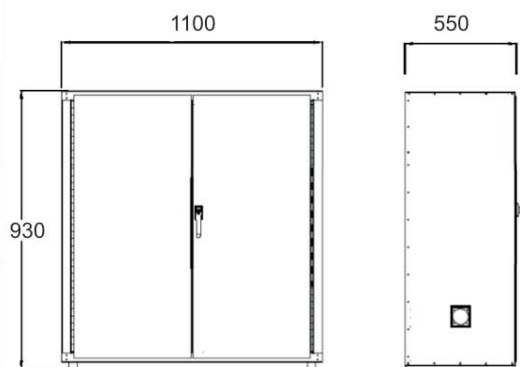

ARTICULO 7030/BAT/M
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2013

