


ALIMENTAR LA DUCHA CON UNA TUBERIA DE DIAMETRO MINIMO 1-1/2" Y UNA PRESION MINIMA DE 6 Kg/cm², PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE AGUA ABUNDANTE. EL LAVAJOS POSEE UN PASO CALIBRADO QUE PERMITE EL USO DE ALTAS PRESIONES.

AL CERRAR LA BARRERA Y CERRARSE LA VALVULA PRINCIPAL AUTOMATICAMENTE, ES NORMAL QUE CONTINUE SALIENDO AGUA POR LAS TOBERAS HASTA QUE DRENEEN TODOS LOS CONDUCTOS.

FIJAR AL SUELO TODAS LAS PATAS MEDIANTE TORNILLO M-10

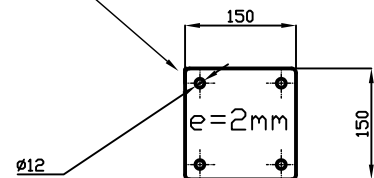

MATERIAL ACERO INOX AISI 304L

epitécnica[®]

EPITECNICA EUROPA,S.L.
c/ RÍOS ROSAS, 30
08940 (BARCELONA)
TE: 933 409 800

Protección Humana

DIBUJO

REVISO

FECHA

A.P.

03/03/95

ESCALA

S/E

TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS SALVO ESPECIFICACION CONTRARIA, NO MEDIR SOBRE PLANO ESTE PLANO Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN EL CONTENIDAS SON PROPIEDAD DEL GRUPO EPIMASTER PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y/O USO PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION ESCRITA

DENOMINACION

CONJUNTO ARMADO
CABINA DE DESCONTAMINACION
6150

PLANO N°

ES-1104

EMISION

REV05 02/12/2014

