

DESCRIPCION

Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

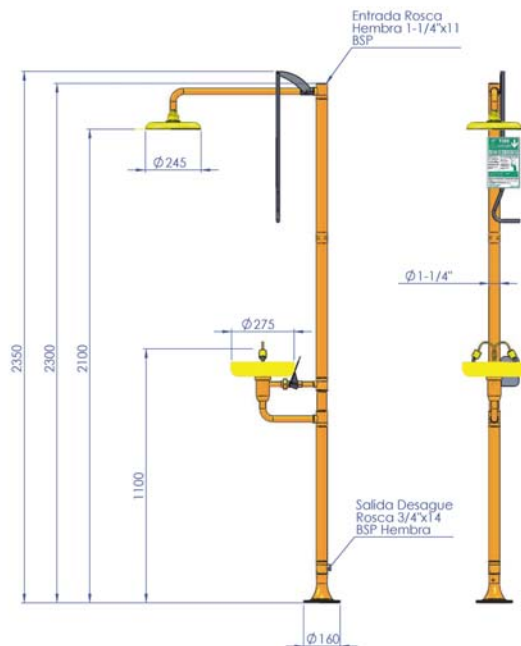
Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en plástico ABS tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm
Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Lavaojos construido con receptor de plástico ABS de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Los rociadores tienen capuchones plásticos anti-polvo automáticos.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal .

Accionamiento del lavajos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

**DETALLES****PLANO DIMENSIONES EN mm****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1-1/4" BSP – HEMBRA
SALIDA DE DESAGÜE: 3/4" BSP – HEMBRA

ACCESORIOS OPCIONALES:

Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Switch Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Cortina de Intimidad

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos