REFERENCIA	TITULO
6010FUL	**DUCHA CON LAVAOJOS**
ACERO INOXIDABLE	MODELO CON TAPA ANTI-POLVO Y PEDAL

DESCRIPCION

Estructura construida en tubo de acero inoxidable AISI 304L.

Ducha con cabezal rociador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm
Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de acero inoxidable con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Lavaojos construido con receptor y tapa antipolvo rebatible automáticamente, de acero Inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable y silicona antical que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal .
Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de acero inoxidable con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Pie de fijación de acero inoxidable que evita la corrosión en la base del equipo

NOVEDAD
Hemos desarrollado el nuevo modelo de **Cabezal para Ducha de Emergencia** que produce una campana de agua abierta y uniforme, mas el caudal de 76 Lts/min tal como lo requiere la normativa UNE-EN 15154.



DETALLES

PLANO DIMENSIONES EN mm

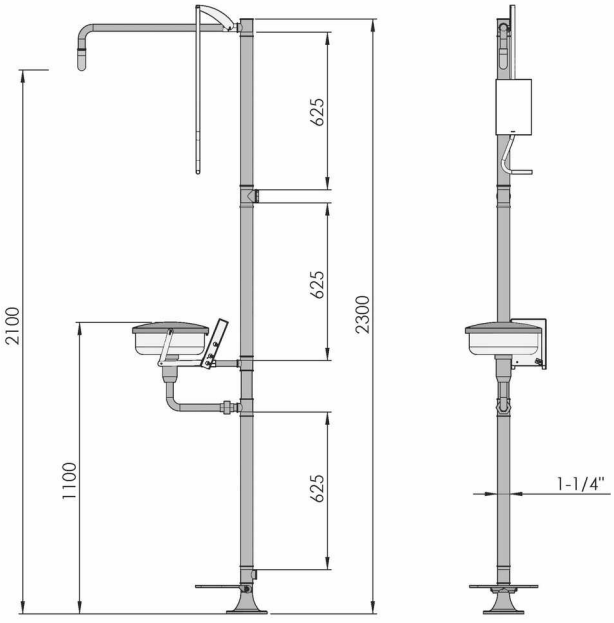

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1-1/4" BSP – HEMBRA
SALIDA DE DESAGÜE: 1-1/4" BSP – HEMBRA

ACCESORIOS OPCIONALES:

Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Swich Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Cortina de Intimidad

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.
La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

UNE-EN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE UNE-EN 15154

ANSI CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z358.1

FABRICADO MADE IN SPAIN EN ESPAÑA

epitécnica

www.epitecnica.com

Rev. 03 DATE: 20/02/2024