REFERENCIA	TITULO
6014	DUCHA CON LAVAOJOS

MODELO DE PLASTICO

DESCRIPCION

Estructura construida en Polipropileno AST con uniones por termofusión, especial para **zonas altamente corrosivas.**

Alcachofa de ducha de diámetro 250 mm construida en plástico ABS tipo diluvio con baffle aliviador, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.
Accionamiento de la ducha por palanca manual de plástico y tirador de acero inoxidable con indicador e instrucciones de uso incorporado y válvula de polipropileno con bola de acero inoxidable.

Lavaojos con rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara y capuchones automáticos anti-polvo.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
Accionamiento del lavaojos por palanca manual de plástico y válvula polipropileno con bola de acero inoxidable con indicador e instrucciones de uso incorporado.

DETALLES

PLANO DIMENSIONES EN mm

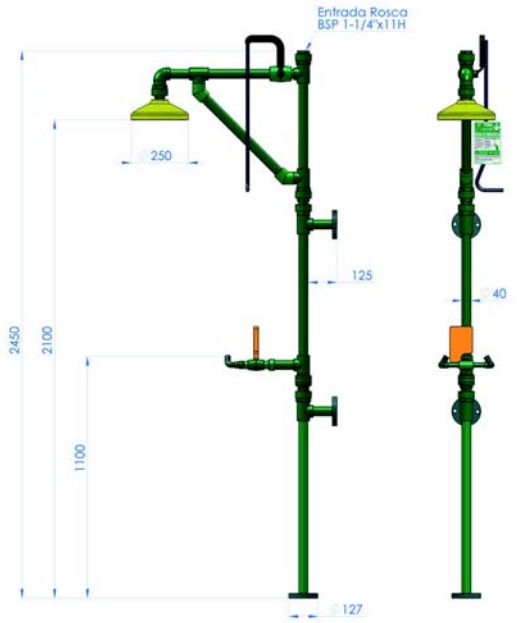

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1-1/4" BSP – HEMBRA

ACCESORIOS OPCIONALES:

Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Swich Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Cortina de Intimidad

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.
La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

UNE-EN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE UNE-EN 15154

ANSI CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z358.1

DIN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE DIN 12.899

epi+técnica

www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 20/12/2017