

**DESCRIPCION**

Este lavaojos de emergencia listo para usar en cualquier parte del cuerpo, por la comodidad de su manguera flexible.

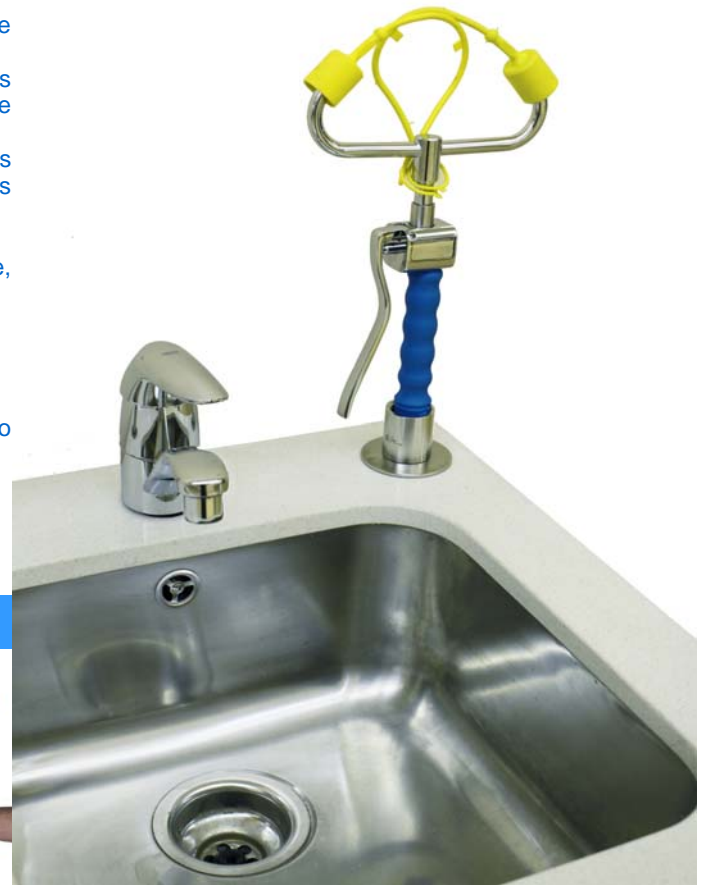
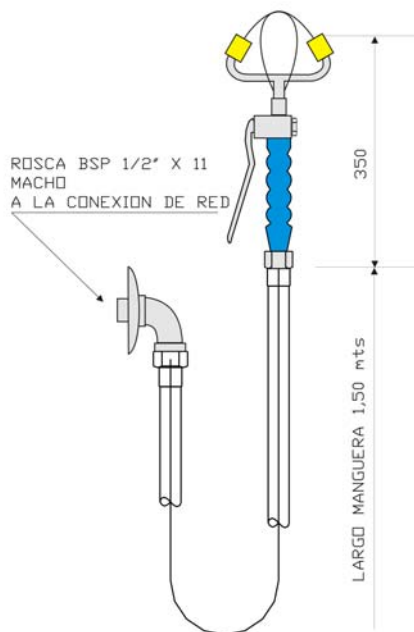
Esta diseñado para ser montado sobre la mesada de los laboratorios y para atender los primeros auxilios de salpicaduras en la cara y los ojos.

Su rociador con capuchones plásticos automáticos es ergonómico y apunta el agua directamente a los ojos permitiendo un lavado suave y abundante.

Fabricado con empuñadura de plástico ABS y acero inoxidable, con rociador de agua y control de caudal incorporado.

Manguera flexible de goma recubierta de acero inoxidable. Largo= 1,50 mts.

Válvula automática por gatillo de acero inoxidable y plástico ABS. Incluye soporte a pared.

**DETALLES****PLANO DIMENSIONES EN mm****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1/2" BSP – MACHO

**RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE**

La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos