REFERENCIA	DESCRIPCION
6150EVO	CABINA DE DESCONTAMINACION
	ACERO INOXIDABLE - con ALARMA SONORA-LUMINOSA ATEX

Estructura construida en tubería de acero inoxidable.
Cabina de descontaminación compuesta de ducha de emergencia accionada por barrera de activación y lavaojos de emergencia.

Esta cabina de descontaminación permite la limpieza de su entorno ya que no utiliza las plataformas de accionamiento de suelo.

El equipo está provisto con sistema de alarma sonora-luminosa que se enciende automáticamente (sistema eléctrico 220 v anti-explosivo ATEX)

Características técnicas:
Ducha: provista de 12 rociadores con dirección predeterminada que producen agua spray de gran caudal.
Lavaojos: construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 250 mm con tapa de aluminio rebatible automáticamente y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
Válvulas: de bola de latón

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

DIMENSIONES EN mm

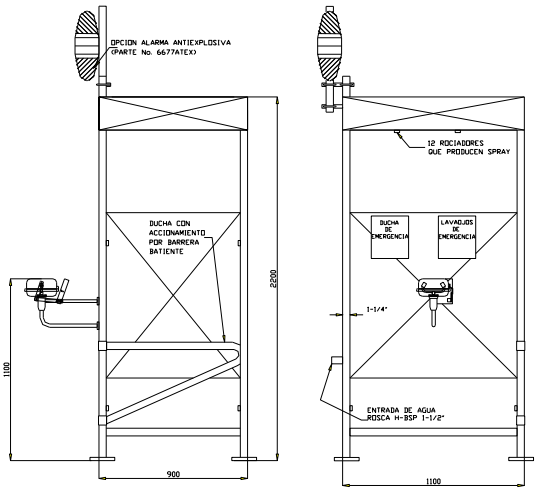

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
100 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre
4 Bar y 6 Bar
medida en la entrada del equipo
La alimentación será con agua potable,
siempre que fuera posible,
en caso contrario evitar aguas
contaminadas de procesos productivos

ANSI
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z358.1/2009

DIN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE DIN 12.899

UNE-EN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE UNE-EN 15154

epi+técnica
www.epitecnica.com

Rev. 01 DATE: 02/12/2014