REFERENCIA	DESCRIPCION
6210AI	CABINA DUCHA LAVAOJOS
ACERO INOXIDABLE	DUCHA CON LAVAOJOS CON CABINA AISLANTE

Construído totalmente en acero inoxidable
La cabina tiene puertas batientes con ventanas de inspección.

Alcachofa de ducha de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm, con baffle aliviador .
Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
Equipada con tapa de acero inoxidable que cubre el lavaojos y se abre automáticamente.
Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, mediante pedal y palanca manual de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso incorporadas.

PLANO DIMENSIONES EN mm

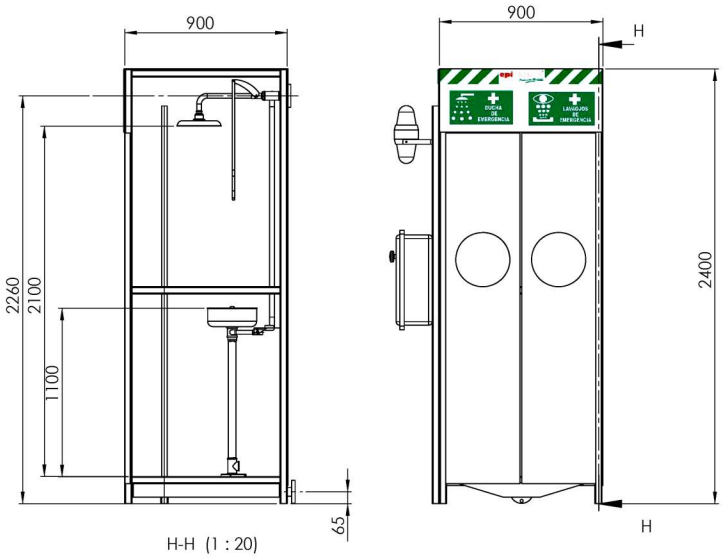

REF. 6210AI
CABINA DE DESCONTAMINACION
DIMENSIONES EN mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.
La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos

ACCESORIOS OPCIONALES:
Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Iluminación interior de cabina (ATEX disponible)
Plataforma automática para accionamiento ducha
Barra antipánico para accionamiento ducha
Recolector de agua con conexión a sumidero

UNE-EN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 15154

ANSI
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
ANSI Z358.1

DIN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
DIN 12.899

epi técnica
www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 05/07/2017

REFERENCIA	DESCRIPCION
6662-450	MODULO CALENTAMIENTO DE AGUA
	CON TANQUE DE 450 LITROS

Los módulos de tanque de agua calentados electricamente se han desarrollado para suministrar agua tibia “Tempering Water” a las duchas de seguridad y lavaojos de emergencia, ubicadas en condiciones climáticas de extrema congelación. Sin embargo, también pueden usarse con cualquier combinación de ducha / lavaojos de seguridad para garantizar que la temperatura del fluido de enjuague se mantenga dentro de los lineamientos establecidos en ANSI y en los estándares europeos.

El agua caliente almacenada en el tanque de acero inoxidable de 450 litros se mezcla con el agua fría del suministro a través de una válvula mezcladora termostática protegida contra escaldadura.

La cabina protectora puede construirse en acero inoxidable o paneles prepintados, con aislación térmica. El módulo de calentamineto se adosa y conecta por la parte trasera de la cabina de la ducha de emergencia, quedando integrado como una sola unidad.

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

PLANO DIMENSIONES EN mm

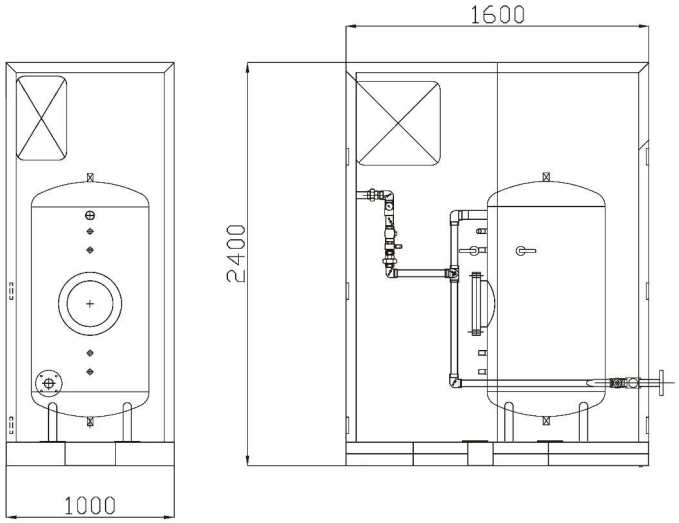

REFERENCIA 6662-450
MODULO TANQUE DE TEMPERING WATER
DIMENSIONES EN mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

Potencia de calentamiento: 3 Kw
Incluye válvula automática que evita el congelamiento de las tuberías en zonas de muy bajas temperaturas

Opciones de tensión: 220V
3 X 380V
110V
3 X 240V

Sistema ATEX disponible

UNE-EN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 15154

ANSI
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
ANSI Z358.1

DIN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
DIN 12.899

epi+técnica
www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 05/07/2017