| REFERENCIA | DESCRIPCION |
|---|---|
| 6210AUAI | CABINA DUCHA LAVAOJOS |
| ACERO INOXIDABLE | CON TANQUE DE AGUA FUNCIONAMIENTO POR GRAVEDAD |

Este equipo está especialmente diseñado para usar donde el constante suministro de agua no puede ser garantizado.

Estructura y paneles de acero inoxidable con aislación interior.
Está equipado con un tanque de 1250 litros de polietileno con sistema de reposición automática.
Equipado con indicador visual de nivel de agua y termómetro.

Ducha con alcachofa de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm, con baffle aliviador .
Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.
Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.
Equipada con tapa de acero inoxidable que cubre el lavaojos y se abre automáticamente.
Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, mediante pedal y palanca manual de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso incorporadas.

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

## PLANO DIMENSIONES EN mm

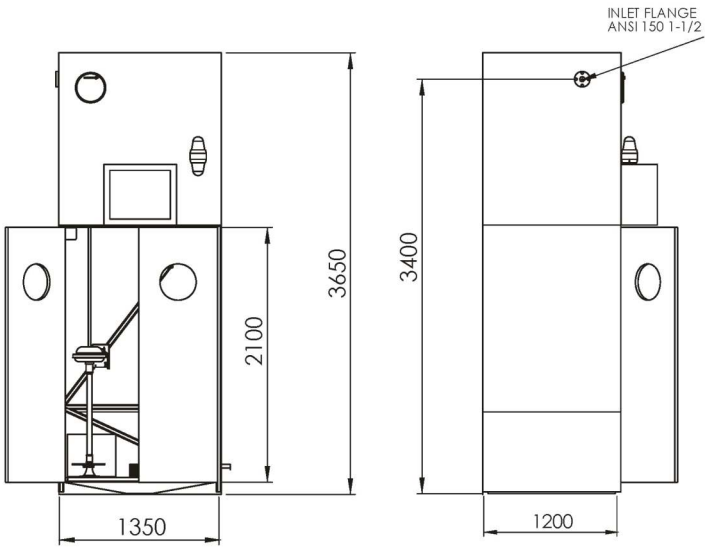


**REFERENCIA 6210AUAI**
**DUCHA LAVAOJOS CON TANQUE DE AUTONOMIA**
**DIMENSIONES EN mm**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA
(valores cumplidos por normativas)
11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

**ACCESORIOS OPCIONALES:**

Calentador eléctrico para tanque (ATEX disponible)
Enfriador eléctrico para tanque (ATEX disponible)
Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Iluminación interior de cabina (ATEX disponible)
Plataforma automática para accionamiento ducha
Barra antipánico para accionamiento ducha
Recolector de agua con conexión a sumidero

Opciones de tensión: 220V
380V
110V
240V

UNE-EN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 15154

ANSI
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
ANSI Z358.1

DIN
CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE
DIN 12.899

epi técnica
www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 05/07/2017