REFERENCIA	TITULO
6210WOP	**CABINA DE DESCONTAMINACION**
TANQUE AGUA CALIENTE DE 450 Lts	**DUCHA Y LAVAOJOS – TEMPERING WATER – APTO (-40ºC)**

DESCRIPCION

Cabina construida en una estructura especial de madera tratada y recubierta de poliuretano amarillo, especialmente diseñada para resistir ambientes muy corrosivos y condiciones de baja temperatura. Puertas batientes.
Tubería, accesorios y depósito en acero inoxidable AISI 304L.
Esta cabina de descontaminación de agua templada se suministra en un módulo listo para usar.
Incluye ganchos para grua y agujeros para carretilla elevadora.

Cabezal de ducha de acero inoxidable de 245 mm "tipo diluvio", con deflector de aire que proporciona un cono de agua de 500 mm de diámetro.
El lavaojos incluye un conjunto de acero inoxidable de control de flujo y cabezales que brindan un flujo de agua suave y aire con efecto de lavado de ojos y lavado de cara.
Activación con válvulas de apertura de acero inoxidable y palancas de activación de acero inoxidable con panel de instrucciones integrado.Válvulas de bola de acero inoxidable.

El tanque de agua calentado eléctricamente se ha desarrollado para suministrar agua templada "Tempering Water" a las duchas de seguridad y al lavado de ojos de emergencia.
El agua caliente almacenada en el tanque de acero inoxidable de 450 litros se mezcla con el suministro de agua fría a través de una válvula de mezcla termostática protegida contra las quemaduras.

DETALLES

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

PLANO DIMENSIONES EN mm

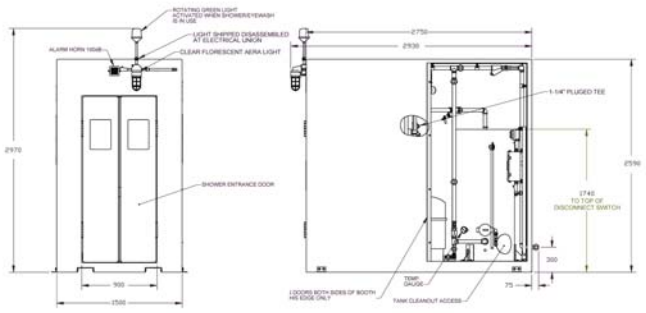

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 76 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1-1/2" BRIDA ANSI
SALIDA DE DESAGÜE: a sumidero

ACCESORIOS OPCIONALES:
Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Swich Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Calentador Eléctrico de Cabina (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Plataforma automática para accionamiento ducha
Barra antipánico para accionamiento ducha
Válvula automática Anti-Congelante
Válvula automática Anti-Escaldadura

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos.
Usar Aditivo Bactericida 6800 para preservar el agua

UNE-EN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE UNE-EN 15154

ANSI CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z358.1

DIN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE DIN 12.899

epi técnica

www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 20/12/2017