

REFERENCIA	DESCRIPCION
7020/BAT/A	ARMARIO IGNIFUGO
	CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad de 1 puerta, fabricado según los requerimientos de normativa UNE-EN 14470-1 apto para líquidos inflamables. Su puerta, tiene cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 50 mm de material aislante de alta densidad no toxico. Equipado con ventilas de cierre manual y automático por temperatura, bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza, y cierre de puertas automático. Posee con cerradura con llave de seguridad


Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CIERRE DE PUERTAS MANUAL
FABRICADOS EN CATEGORIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 Y 90 MINUTOS
PESO DEL ARMARIO VACIO 220 Kg
CAPACIDAD DE DISEÑO 130 Lts

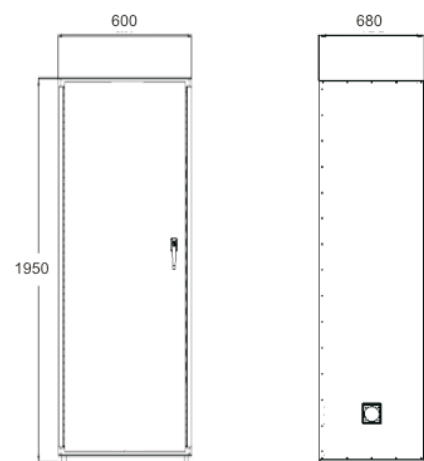

ARTICULO 7020/BAT/A
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/06/2014

