

REFERENCIA	DESCRIPCION
<b>7020/BAT/M</b>	<b>ARMARIO IGNIFUGO</b>
	CIERRE DE PUERTAS MANUAL
	ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

Armario de seguridad de 1 puerta, fabricado según los requerimientos de norma EN 14470-1 apto para líquidos inflamables.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 50 mm de material aislante de alta densidad no tóxico. Equipado con ventilas de cierre manual y automático por temperatura, bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza, y cierre de puertas manual. Posee con cerradura con llave de seguridad

Pintado con pintura horneada color amarillo y bandejas electrocincadas.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente



## CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO


CIERRE DE PUERTAS MANUAL

FABRICADOS EN CATEGORIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 30 Y 90 MINUTOS

PESO DEL ARMARIO VACIO  
200 Kg

CAPACIDAD DE DISEÑO  
130 Lts

DIMENSIONES INTERIORES :  
ALTO : 1800 mm  
ANCHO : 500 mm  
PROFUNDIDAD : 580 mm

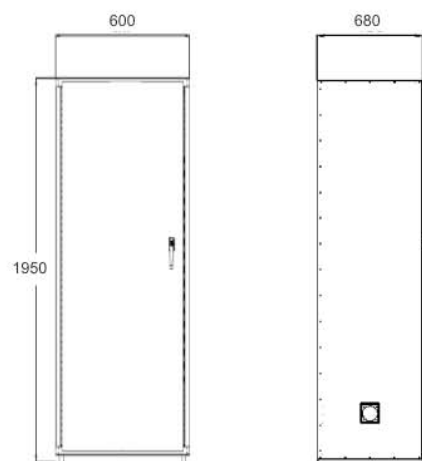

ARTICULO 7020/BAT/M  
DIMENSIONES EN mm

Rev. 01 DATE: 05/06/2014

